


# Universal-Stopfen mit Zugring-Lasche

Mit griffiger Zugring-Lasche für einfache und schnelle Demontage  
Für Bohrungen, Gewinde sowie Rohr- und Schlauchenden  
Durch konischen Schaft als Stopfen und auch als Kappe geeignet

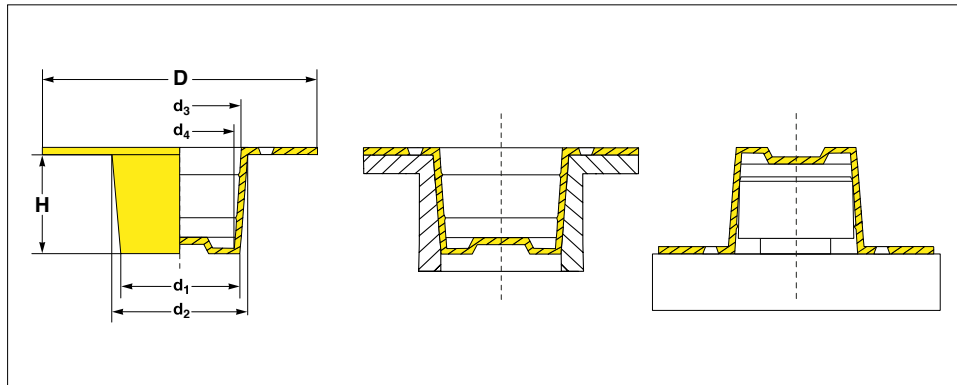

Alle Abmessungen in mm

**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
gelb

Für Bohrungen oder Zapfen, Innen-  
oder Außengewinde sowie Rohr-  
und Schlauchenden

Durch den konischen Schaft  
bestens für den Einsatz als Stopfen  
und auch als Kappe geeignet.

**PROTEC CAPTOP®**  
**UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE**

**PROTEC PLASTICS**

Maße						Artikel-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	D	H	
5.0	7.0	6.0	3.5	17.4	9.5	EP 283 RL 050
6.0	8.0	7.0	4.5	18.2	9.5	EP 283 RL 060
7.0	9.5	8.7	5.5	20.4	9.5	EP 283 RL 070
8.0	10.0	9.0	6.5	20.2	9.5	EP 283 RL 080
9.5	11.5	10.5	8.1	22.0	9.5	EP 283 RL 095
10.5	12.5	11.5	9.2	22.7	9.5	EP 283 RL 105
11.5	13.5	12.5	10.2	23.8	9.5	EP 283 RL 115
12.5	14.5	13.5	11.2	24.4	10.0	EP 283 RL 125
13.5	15.5	14.6	12.2	25.7	10.0	EP 283 RL 135
14.2	16.2	15.2	12.8	26.5	10.0	EP 283 RL 142
14.5	17.0	16.1	13.1	27.1	10.0	EP 283 RL 145
15.5	18.0	17.5	14.8	28.2	10.0	EP 283 RL 155
17.5	19.5	18.5	16.1	30.2	10.0	EP 283 RL 175
18.0	20.0	18.6	16.1	30.3	10.0	EP 283 RL 180
19.0	21.5	20.5	17.6	32.2	11.0	EP 283 RL 190
21.0	23.5	22.6	19.7	34.6	12.0	EP 283 RL 210
22.5	25.5	25.0	21.4	36.0	12.0	EP 283 RL 225
25.0	28.0	27.2	24.3	38.2	12.0	EP 283 RL 250
29.0	31.5	29.2	26.8	42.0	12.0	EP 283 RL 290
29.5	31.8	29.2	26.8	42.6	12.0	EP 283 RL 295

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

# Universal-Stopfen mit Zugring-Lasche


Mit griffiger Zugring-Lasche für einfache und schnelle Demontage  
Für Bohrungen, Gewinde sowie Rohr- und Schlauchenden  
Durch konischen Schaft als Stopfen und auch als Kappe geeignet

## Ihr CAPTOP Produktvorteil

**Technik.** Der multifunktionale Universal-Stopfen EP 283 besitzt eine gut zu greifende Zugring-Lasche, die eine besonders einfache und schnelle Demontage des Stopfens ermöglicht.

Zur Demontage werden die Laschenhälften einfach zu einem Griff hochgeklappt, mit dem sich der Stopfen schnell und leicht entfernen lässt.

**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.

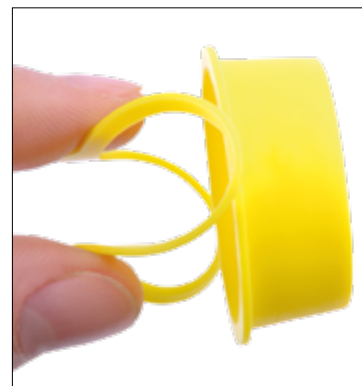

Alle Abmessungen in mm

Innengewinde			Rohr- Gewinde	DIN 40430	Artikel-Nr.	
Regel- gewinde	Feingewinde					
M 6					EP 283 RL 050	
M 8		M 8 × 1			EP 283 RL 060	
M 10		M 10 × 1	M 10 × 1.5		EP 283 RL 070	
M 11		M 10 × 1	M 10 × 1.5	G 1/8	EP 283 RL 080	
M 12		M 12 × 1	M 12 × 1.5		EP 283 RL 095	
M 14		M 12 × 1	M 12 × 1.5	G 1/4	PG 7	EP 283 RL 105
M 14			M 14 × 1.5			EP 283 RL 115
M 16		M 15 × 1	M 14 × 1.5		PG 9	EP 283 RL 125
M 16			M 16 × 1.5			EP 283 RL 135
M 18			M 16 × 1.5	G 3/8		EP 283 RL 142
M 18	M 18 × 2		M 18 × 1.5			EP 283 RL 145
M 20	M 18 × 2		M 18 × 1.5			EP 283 RL 155
M 20	M 20 × 2		M 20 × 1.5	G 1/2	PG 11	EP 283 RL 175
M 22	M 20 × 2		M 20 × 1.5	G 1/2		EP 283 RL 180
M 22	M 22 × 2		M 22 × 1.5		PG 13.5	EP 283 RL 190
M 24			M 24 × 1.5	G 5/8	PG 16	EP 283 RL 210
M 27	M 24 × 2		M 26 × 1.5	G 3/4		EP 283 RL 225
M 30	M 27 × 2		M 27 × 1.5			EP 283 RL 250
M 33	M 33 × 2		M 30 × 1.5	G 1		EP 283 RL 290
M 36	M 33 × 2		M 32 × 1.5 M 33 × 1.5	G 1		EP 283 RL 295

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
gelb

**Sonderanfertigungen:**  
Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert  
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**