


Griffstopfen mit seitlicher Abziehlasche

2 flexible Schaftlamellen überbrücken große Toleranzen
Für metrische Regel- und Feingewinde
Für Rohrgewinde

schnell
SPEZIAL-
WERKZEUGBAU

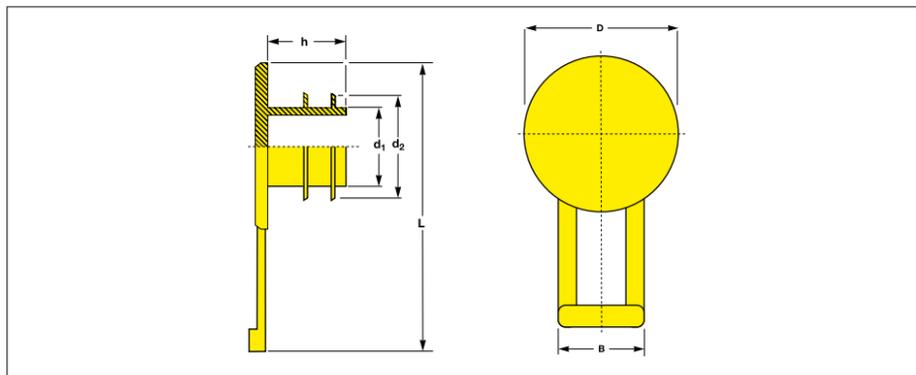

Metrisch DIN 3852-1

Alle Abmessungen in mm

Anschluss- gewinde	Schaft		Lamelle		Kragen	Höhe	Länge	Laschen- breite	Artikel-Nr.
	d ₁	d ₂	Anzahl	D	h	L	B		
M 10 × 1	6.4	9.5	2	16.0	8.0	31.5	12.0	EP 385 / M 10 × 1	
M 12 × 1.5	7.9	11.1	2	19.0	8.0	34.5	12.0	EP 385 / M 12 × 1.5	
M 14 × 1.5	9.9	13.1	2	21.0	10.0	36.5	12.0	EP 385 / M 14 × 1.5	
M 16 × 1.5	11.9	15.1	2	24.0	11.0	40.5	14.0	EP 385 / M 16 × 1.5	
M 18 × 1.5	14.4	17.2	2	25.5	11.0	39.75	14.0	EP 385 / M 18 × 1.5	
M 22 × 1.5	17.4	21.5	2	29.0	11.5	45.5	14.0	EP 385 / M 22 × 1.5	
M 26 × 1.5	22.4	25.2	2	34.5	11.5	48.0	14.0	EP 385 / M 26 × 1.5	

Rohrgewinde
DIN ISO 228-1, DIN 2999 und DIN 3858

NEU

Anschluss- gewinde	Schaft		Lamelle		Kragen	Höhe	Länge	Laschen- breite	Artikel-Nr.
	d ₁	d ₂	Anzahl	D	h	L	B		
G 1/8	6.4	9.5	2	16.0	8.0	31.5	12.0	EP 385 – G 1/8	
G 1/4	9.9	13.0	2	19.0	7.0	29.0	12.0	EP 385 – G 1/4	
G 3/8	11.9	16.3	2	21.5	7.0	33.75	14.0	EP 385 – G 3/8	
G 1/2	17.5	20.6	1	27.0	7.5	39.5	14.0	EP 385 – G 1/2	
G 3/4	22.8	31.0	1	32.0	8.0	47.0	14.0	EP 385 – G 3/4	
G 1	29.0	32.5	1	40.0	10.0	54.0	14.0	EP 385 – G 1	

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Ausführung:
mit 2 Lamellen

Farbe:
rot, RAL 3000

Passgenauer, fester Sitz
durch 2 flexible Lamellen.

Mit seitlicher Abziehlasche.

Vielseitig einsetzbar für
Innengewinde und Bohrungen.

Zuverlässiger Schutz durch
umlaufende Dichtkante.

Für einfache Montage und
problemlosen Ausbau.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS

Griffstopfen mit seitlicher Abziehlasche

2 flexible Schaftlamellen überbrücken große Toleranzen
Für metrische Regel- und Feingewinde
Für Rohrgewinde

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Extrem schnelle und einfache Demontage. Einzelne Größen der Normserie schützen universell mehrere Gewindegrößen. Zum Schutz von Schläuchen, Bohrungen, Innengewinden und Rohrleitungen mit Überwurfmutter.
Die Stopfen positionieren die Überwurfmutter am Leitungsende.
Preis. Konsequente Dauertiefpreise.



NEU im Captop-
Programm

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Ausführung:
mit 2 Lamellen

Farbe:
rot, RAL 3000

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,
hitzebeständige Werkstoffe oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS