
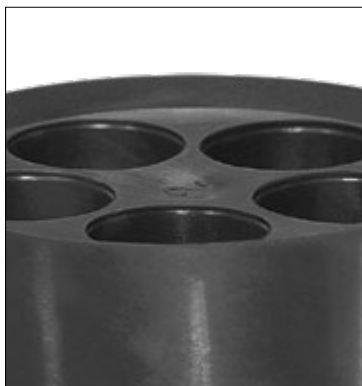


Mehrfach-Dichteinsätze

Für die Durchführung mehrerer Kabel in einer Kabelverschraubung

schnell

SPEZIAL-
WERKZEUGBAU

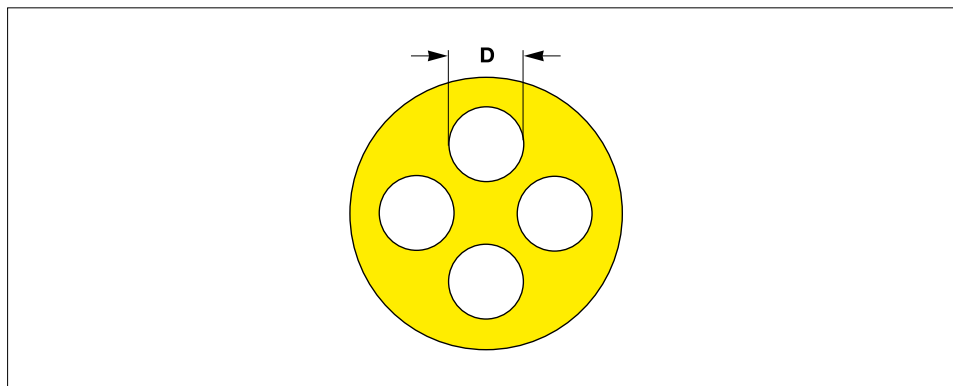

Alle Abmessungen in mm

Standard EPN 250 Kabelverschraubung		Kabelzahl x Kabeldurchmesser (D)	Artikel-Nr.
M 16	PG 9	2 x 3.3	EPN 520 / 2x3 / M 16 / PG 9
M 16	PG 9	3 x 2.0	EPN 520 / 3x2 / M 16 / PG 9
M 16	PG 9	4 x 2.0	EPN 520 / 4x2 / M 16 / PG 9
M 16	PG 9	4 x 3.0	EPN 520 / 4x3 / M 16 / PG 9
	PG 11	2 x 4.0	EPN 520 / 2x4 / PG 11
	PG 11	2 x 4.5	EPN 520 / 2x4.5 / PG 11
	PG 11	3 x 4.0	EPN 520 / 3x4 / PG 11
	PG 11	3 x 5.0	EPN 520 / 3x5 / PG 11
	PG 11	2 x 5.0	EPN 520 / 2x5 / PG 11
M 20	PG 13.5	2 x 4.5	EPN 520 / 2x4.5 / M 20 / PG 13
M 20	PG 13.5	2 x 5.0	EPN 520 / 2x5 / M 20 / PG 13
M 20	PG 13.5	2 x 6.0	EPN 520 / 2x6 / M 20 / PG 13
M 20	PG 13.5	3 x 4.0	EPN 520 / 3x4 / M 20 / PG 13
M 20	PG 13.5	4 x 5.0	EPN 520 / 4x5 / M 20 / PG 13
M 25	PG 16	2 x 4.0	EPN 520 / 2x4 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	2 x 6.0	EPN 520 / 2x6 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	3 x 4.0	EPN 520 / 3x4 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	3 x 5.0	EPN 520 / 3x5 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	3 x 6.0	EPN 520 / 3x6 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	3 x 6.5	EPN 520 / 3x6.5 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	4 x 4.0	EPN 520 / 4x4 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	4 x 5.0	EPN 520 / 4x5 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	4 x 6.0	EPN 520 / 4x6 / M 25 / PG 16
M 25	PG 16	5 x 4.0	EPN 520 / 5x4 / M 25 / PG 16
M 25L	PG 21	2 x 7.0	EPN 520 / 2x7 / M 25L / PG 21
M 25L	PG 21	2 x 8.0	EPN 520 / 2x8 / M 25L / PG 21
M 25L	PG 21	2 x 9.0	EPN 520 / 2x9 / M 25L / PG 21
M 25L	PG 21	3 x 7.0	EPN 520 / 3x7 / M 25L / PG 21
M 25L	PG 21	3 x 8.0	EPN 520 / 3x8 / M 25L / PG 21
M 25L	PG 21	4 x 7.0	EPN 520 / 4x7 / M 25L / PG 21

Material:
Evopren

Farbe:
schwarz

Dichteinsätze zur Durchführung
mehrerer Einzelkabel.

Geeignet für einen Temperatur-
bereich von -30° C bis +100° C.

PROTEC QUICK-FIT®
KABEL-MANAGEMENT

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.


Mehrfach-Dichteinsätze

Für die Durchführung mehrerer Kabel in einer Kabelverschraubung

Ihr QUICK-FIT Produktvorteil

Technik. Der Mehrfach-Dichteinsatz lässt die Quick-Fit Kabelverschraubung zu einer Multiverschraubung werden. Mit nur einem Quick-Fit Mehrfach-Dichteinsatz lassen sich mehrere Einzelleitungen in eine EPN 250 Kabelverschraubung sicher einführen und dauerhaft befestigen. Dadurch können Bauteile kleiner dimensioniert werden, weil nicht je Kabel eine separate Verschraubung verwendet werden muss. Geeignet für einen Temperaturbereich von -30°C bis $+100^{\circ}\text{C}$.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.

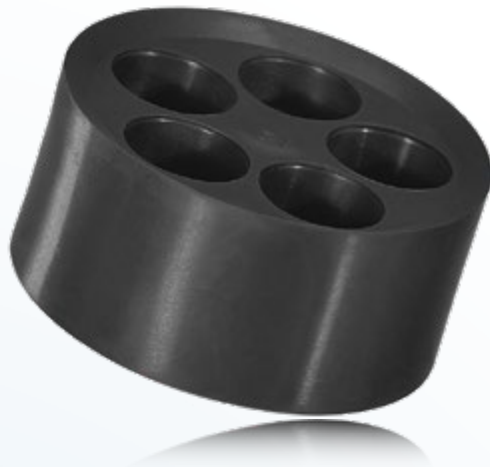

Alle Abmessungen in mm

Standard EPN 250 Kabelverschraubung		Kabelzahl × Kabeldurchmesser (D)	Artikel-Nr.
M 25N		2 × 6.0	EPN 520 / 2× 6 / M 25N
M 25N		3 × 7.0	EPN 520 / 3× 7 / M 25N
M 25N		4 × 5.0	EPN 520 / 4× 5 / M 25N
M 25N		4 × 6.0	EPN 520 / 4× 6 / M 25N
M 25N		4 × 6.5	EPN 520 / 4× 6.5 / M 25N
M 25N		6 × 4.0	EPN 520 / 6× 4 / M 25N
M 32	PG 29	5 × 8.5	EPN 520 / 5× 8.5 / M 32 / PG 29
M 32	PG 29	6 × 5.0	EPN 520 / 6× 5 / M 32 / PG 29
M 32	PG 29	8 × 5.0	EPN 520 / 8× 5 / M 32 / PG 29
M 32N		2 × 8.0	EPN 520 / 2× 8 / M 32N
M 32N		3 × 8.0	EPN 520 / 3× 8 / M 32N
M 32N		4 × 7.0	EPN 520 / 4× 7 / M 32N
M 32N		4 × 8.0	EPN 520 / 4× 8 / M 32N
M 32N		4 × 8.5	EPN 520 / 4× 8.5 / M 32N
M 32N		6 × 6.0	EPN 520 / 6× 6 / M 32N
M 40N		4 × 10.0	EPN 520 / 4×10 / M 40N
M 40N		5 × 8.5	EPN 520 / 5× 8.5 / M 40N
M 40N		8 × 6.5	EPN 520 / 8× 6.5 / M 40N

Material:
Evopren

Farbe:
schwarz

Sonderanfertigungen:

Zusätzliche Abmessungen oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC QUICK-FIT®
KABEL-MANAGEMENT

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.