


**Durchführungstüllen, EPDM - hitzebeständig**

EPDM Durchführungstüllen dienen der Kabelführung bei Schaltschränken, Gehäusen und Sicherungskästen. Mit ihnen lassen sich Leitungen problemlos durch Ausgänge und Durchbrüche führen.

Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten Schutz bei scharfen Gehäusewänden.

Zusätzlich ist bei der Verwendung von Kabeltüllen eine Zugentlastung der Leitungen gegeben.

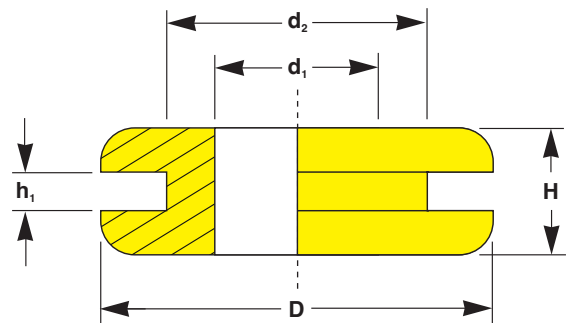

**Materialeigenschaften**

**Werkstoff:**

EPDM, hitzebeständig

**Temperaturen:**

-40°C bis +125°C, hitzebeständig

**Farbe:**


schwarz

Alle Abmessungen in mm

Maße					Artikel-Nr.
d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	H	
5.00	1.00	2.00	8.00	4.00	EPN 660 / 5 × 1 × 2
5.00	1.50	2.00	8.00	4.50	EPN 660 / 5 × 1.5 × 2
5.00	2.00	2.00	8.00	5.00	EPN 660 / 5 × 2 × 2
5.00	1.00	3.00	8.00	4.00	EPN 660 / 5 × 1 × 3
5.00	1.50	3.00	8.00	4.50	EPN 660 / 5 × 1.5 × 3
5.00	2.00	3.00	8.00	5.00	EPN 660 / 5 × 2 × 3
7.00	1.50	3.00	10.00	6.00	EPN 660 / 7 × 1.5 × 3
7.00	1.50	4.80	11.10	6.40	EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8
8.00	1.00	4.00	11.00	8.00	EPN 660 / 8 × 1 × 4
8.00	2.00	4.00	11.00	6.00	EPN 660 / 8 × 2 × 4
8.00	3.00	4.00	11.00	7.00	EPN 660 / 8 × 3 × 4
8.00	1.00	6.00	11.00	5.00	EPN 660 / 8 × 1 × 6
8.00	2.00	6.00	11.00	6.00	EPN 660 / 8 × 2 × 6
9.00	1.00	6.00	12.00	5.00	EPN 660 / 9 × 1 × 6
9.00	1.50	6.00	12.00	5.50	EPN 660 / 9 × 1.5 × 6
9.00	2.00	6.00	12.00	6.00	EPN 660 / 9 × 2 × 6
9.00	3.00	6.00	12.00	7.00	EPN 660 / 9 × 3 × 6
9.00	4.00	6.00	12.00	8.00	EPN 660 / 9 × 4 × 6
10.00	1.00	6.00	14.00	6.00	EPN 660 / 10 × 1 × 6
10.00	1.50	6.00	14.00	6.50	EPN 660 / 10 × 1.5 × 6
10.00	2.00	6.00	14.00	7.00	EPN 660 / 10 × 2 × 6
10.00	3.00	6.00	14.00	8.00	EPN 660 / 10 × 3 × 6
10.00	1.00	8.00	14.00	6.00	EPN 660 / 10 × 1 × 8
10.00	1.50	8.00	14.00	6.50	EPN 660 / 10 × 1.5 × 8
10.00	2.00	8.00	14.00	7.00	EPN 660 / 10 × 2 × 8
10.00	3.00	8.00	14.00	8.00	EPN 660 / 10 × 3 × 8
11.00	1.00	8.00	16.00	6.00	EPN 660 / 11 × 1 × 8
11.00	2.00	8.00	16.00	7.00	EPN 660 / 11 × 2 × 8
11.00	3.00	8.00	16.00	8.00	EPN 660 / 11 × 3 × 8
11.00	4.00	8.00	16.00	9.00	EPN 660 / 11 × 4 × 8

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**Durchführungsstüben, EPDM - hitzebeständig**

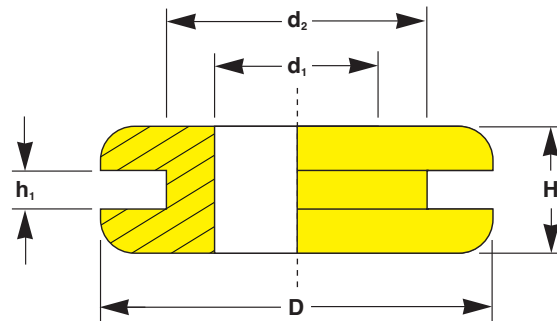

Alle Abmessungen in mm

Maße					Artikel-Nr.
$d_1$	$h_1$	$d_2$	D	H	
12.00	1.00	8.00	16.00	6.00	EPN 660 / 12 × 1 × 8
12.00	2.00	8.00	16.00	7.00	EPN 660 / 12 × 2 × 8
12.00	3.00	8.00	16.00	8.00	EPN 660 / 12 × 3 × 8
12.00	4.00	8.00	16.00	9.00	EPN 660 / 12 × 4 × 8
12.00	1.00	10.00	16.00	6.00	EPN 660 / 12 × 1 × 10
12.00	1.50	10.00	16.00	6.50	EPN 660 / 12 × 1.5 × 10
12.00	2.00	10.00	16.00	7.00	EPN 660 / 12 × 2 × 10
12.00	3.00	10.00	16.00	8.00	EPN 660 / 12 × 3 × 10
14.00	1.00	11.00	18.00	6.00	EPN 660 / 14 × 1 × 11
14.00	2.00	11.00	18.00	7.00	EPN 660 / 14 × 2 × 11
14.00	3.00	11.00	18.00	8.00	EPN 660 / 14 × 3 × 11
15.00	1.00	11.00	20.00	6.00	EPN 660 / 15 × 1 × 11
15.00	2.00	11.00	20.00	7.00	EPN 660 / 15 × 2 × 11
15.00	3.00	11.00	20.00	8.00	EPN 660 / 15 × 3 × 11
15.00	4.00	11.00	20.00	9.00	EPN 660 / 15 × 4 × 11
18.00	1.00	12.00	22.00	6.00	EPN 660 / 18 × 1 × 12
18.00	2.00	12.00	22.00	7.00	EPN 660 / 18 × 2 × 12
18.00	3.00	12.00	22.00	8.00	EPN 660 / 18 × 3 × 12
18.00	4.00	12.00	22.00	9.00	EPN 660 / 18 × 4 × 12
22.00	1.00	16.00	27.00	7.00	EPN 660 / 22 × 1 × 16
22.00	1.50	16.00	27.00	7.50	EPN 660 / 22 × 1.5 × 16
22.00	2.00	16.00	27.00	8.00	EPN 660 / 22 × 2 × 16
22.00	3.00	16.00	27.00	9.00	EPN 660 / 22 × 3 × 16
22.00	4.00	16.00	27.00	10.00	EPN 660 / 22 × 4 × 16
27.00	1.00	21.00	34.00	9.00	EPN 660 / 27 × 1 × 21
27.00	2.00	21.00	34.00	10.00	EPN 660 / 27 × 2 × 21
27.00	3.00	21.00	34.00	11.00	EPN 660 / 27 × 3 × 21
27.00	4.00	21.00	34.00	12.00	EPN 660 / 27 × 4 × 21
40.00	1.00	31.00	48.00	12.00	EPN 660 / 40 × 1 × 31
40.00	2.00	31.00	48.00	13.00	EPN 660 / 40 × 2 × 31
40.00	3.00	31.00	48.00	14.00	EPN 660 / 40 × 3 × 31
40.00	4.00	31.00	48.00	15.00	EPN 660 / 40 × 4 × 31
52.00	1.00	41.00	60.00	13.00	EPN 660 / 52 × 1 × 41
52.00	2.00	41.00	60.00	14.00	EPN 660 / 52 × 2 × 41
52.00	3.00	41.00	60.00	15.00	EPN 660 / 52 × 3 × 41
52.00	4.00	41.00	60.00	16.00	EPN 660 / 52 × 4 × 41

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.